

# ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

## ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ




ESC.754313



ESC.600827

Горелки со сменными картриджами. Предназначены для мягкой пайки, термообработки и других хозяйственных работ.

Сменный прокалываемый картридж Butan 500 (ESC.600455) поставляется в комплекте с горелкой. Температура пламени 1700°C.

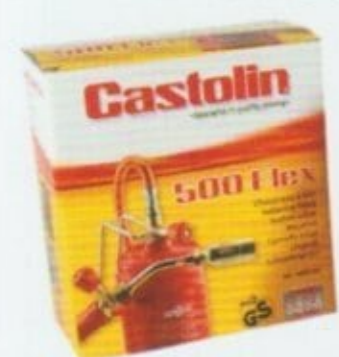

ESC.600456

Castolin 500 простая и надежная горелка.

Castolin 500 Flex горелка с гибким шлангом.

Castolin 600 горелка с пьезоподжигом.

## ГОРЕЛКА СТ - 27

Профессиональная высокопроизводительная газовая горелка. Может быть использована при любых работах, требующих высокотемпературную обработку пламенем. Для пайки в любых положениях. Может быть использована с баллонами GAS\\Pro® и MAP\\Pro™. Время автономной работы 1ч. 45мин.

Набор СТ27 (ESC.757730)- горелка СТ27, три сопла, подставка.

Набор Vox СТК27 (ESC.757779)- горелка СТ27, сопло с супер циклонным пламенем, баллон Gas\\Pro, подставка.

Набор Kit Vox СТК27 (ESC.757780)- горелка СТ27, три сопла, два баллона Gas\\Pro, подставка в пластиковом кейсе.



## Горелка Castolin AutoFlam II 0

Легкая и удобная горелка с хорошей эргономикой. Кислородно-Ацетиленовая горелка оснащенная 5-ю сменными соплами с производительностью 100, 160, 250, 315 и 400 литров в час.

Длина 320мм. Вес 350гр.

Рабочее давление: Кислород 0,8-1,5 бар; Ацетилен 0,2-1,5 бар

Набор: горелка AutoFlam0- 1шт, 5 сменных сопел. ESC.663032

Набор сменных сопел для газов пропан-кислород ESC.600368



ESC.663032

## ГОРЕЛКА 2000 FLEX

Самая компактная и легкая станция для пайки Castolin 2000 FLEX (ESC.756156) состоит из:

- баллон Oxygen 930мл (ESC.600826);
- баллон с газом 1450 220гр. (ESC.600069);
- миниредуктора для 2-х баллонов;
- соединительные шланги длиной 1.5м.;
- рукоятка с регулировочными кранами расположенными под 180°, насадкой и соплом;
- зажигалка, защитные очки.

Температура пламени 3050°C.

Комплект рассчитан на автономную работу (при расходе 100л/час):

Баллон с кислородом- 30 мин;

Баллон с газом 1450- 1 час.



ESC.756156

## ГОРЕЛКА 4000 FLEX

Самая мощная горелка среди компактных станций.

Набор для пайки 4000 FLEX (ESC.663033) состоит из:

- баллон Oxygen 930мл (ESC.600826);
- баллон с газом MAP//Pro 450 гр. (ESC.755105);
- миниредуктора с манометрами;
- соединительные шланги длиной 2м.;
- рукоятка с регулировочными кранами и встроенной системой безопасности;
- четыре сменных сопла под разную мощность;
- универсальный гаечный ключ, зажигалка, защитные очки.

Температура пламени 3100°C.

Комплект рассчитан на автономную работу (при расходе 100л/час): Баллон с кислородом- 1час;

Баллон с газом MAP//Pro- 4 часа.



ESC.663033